


電話による方法


1. スタート→プログラム→National Instruments→NI License Manager を起動します。




2. アクティブ化を行いたい製品を右クリックし、「アクティブ化...」を選択します。(製品名の隣のアイコンが緑に埋まっている場合、既にアクティブ化されています。)

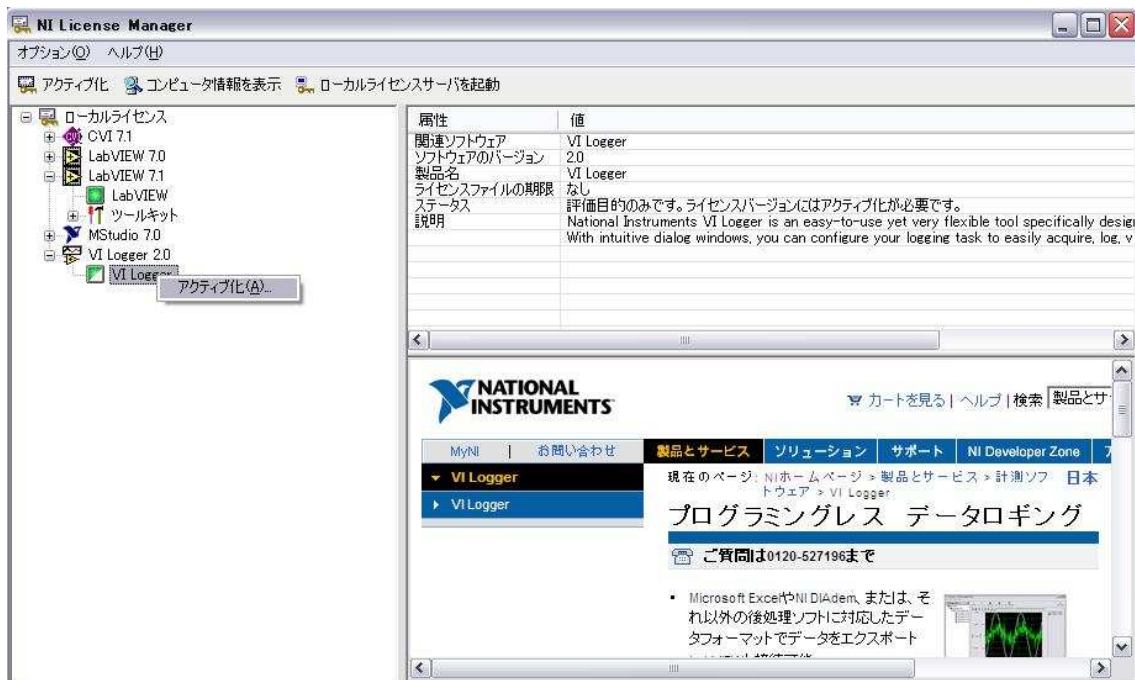

3. アクティブ化のダイアログが表示されましたら、「アクティブ化コードの取得に Web ブラウザ、Eメールクライアント、または FAX 番号を使用」を選択し、「次へ」をクリックします。

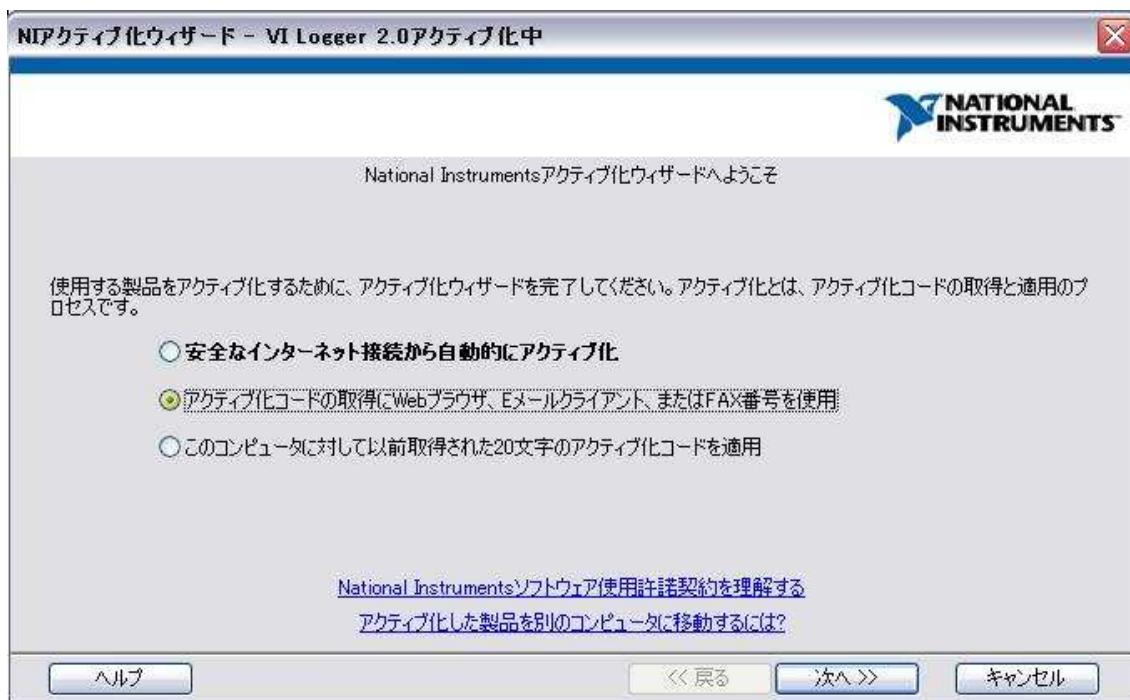

4. 連絡法は「FAX を送信」を選択し、「次へ」をクリックします。

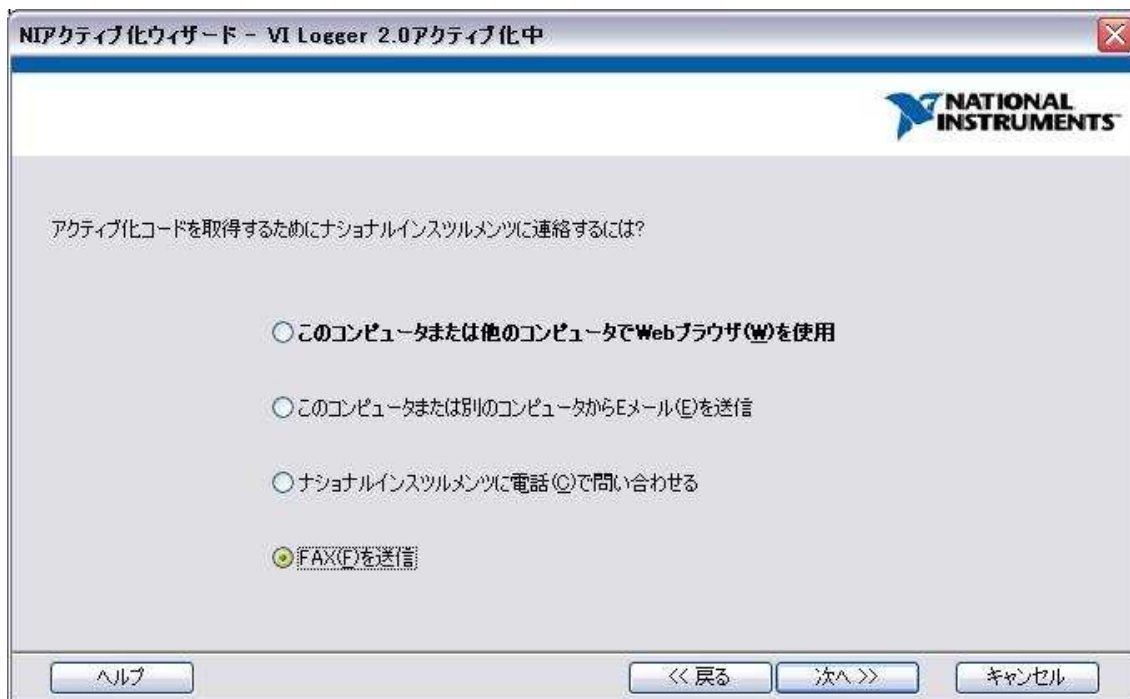

5. 製品のシリアル番号を入力し、「次へ」をクリックします。

NIアクティブ化ウィザード - VI Logger 2.0アクティブ化中

NATIONAL INSTRUMENTS

製品に同梱されているシリアル番号を入力します。

シリアル番号

シリアル番号は製品のCertificate of Ownershipまたはパッケージに記載されています。



この製品のシリアル番号が分からない場合、ここをクリックします。

6. お客様の勤務先、お名前を入力し、「次へ」をクリックします。

NIアクティブ化ウィザード - VI Logger 2.0アクティブ化中

NATIONAL INSTRUMENTS

製品をアクティブ化するには、次の情報が必要です。

勤務先 氏名

ナショナルインスツルメンツから技術サポートを受けるのを容易にするためと、重要なアップデートを受信するために製品を登録します。

国名

郵便番号 州 市町村


住所

住所(続き)


電子メール 電話番号 FAX番号

[ナショナルインスツルメンツ製品アクティブ化個人情報保護](#)


7. お客様の FAX 番号を入力し、「用紙を印刷」をクリックします。印刷された用紙を日本ナショナルインスツルメンツ(03-5472-2977)までFAXします。FAX 送信が完了しましたら「次へ」をクリックします。

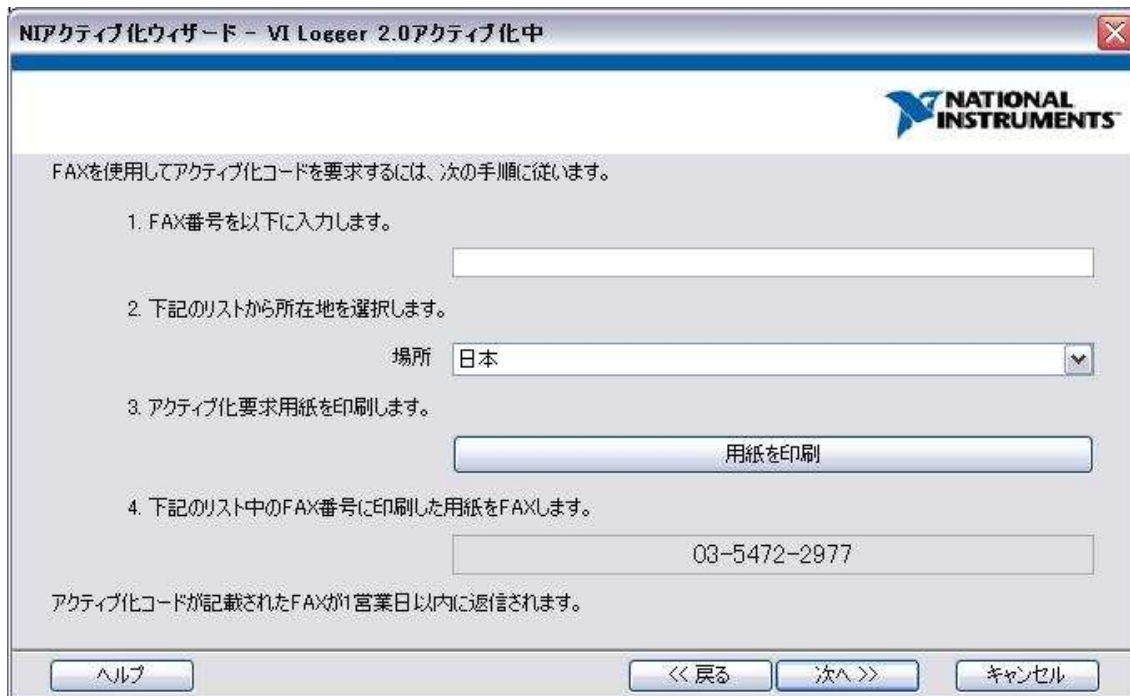

8. 「完了」をクリックします。日本ナショナルインスツルメンツでお送りいただきました情報を確認後、アクティブ化コードをお送りいたします。

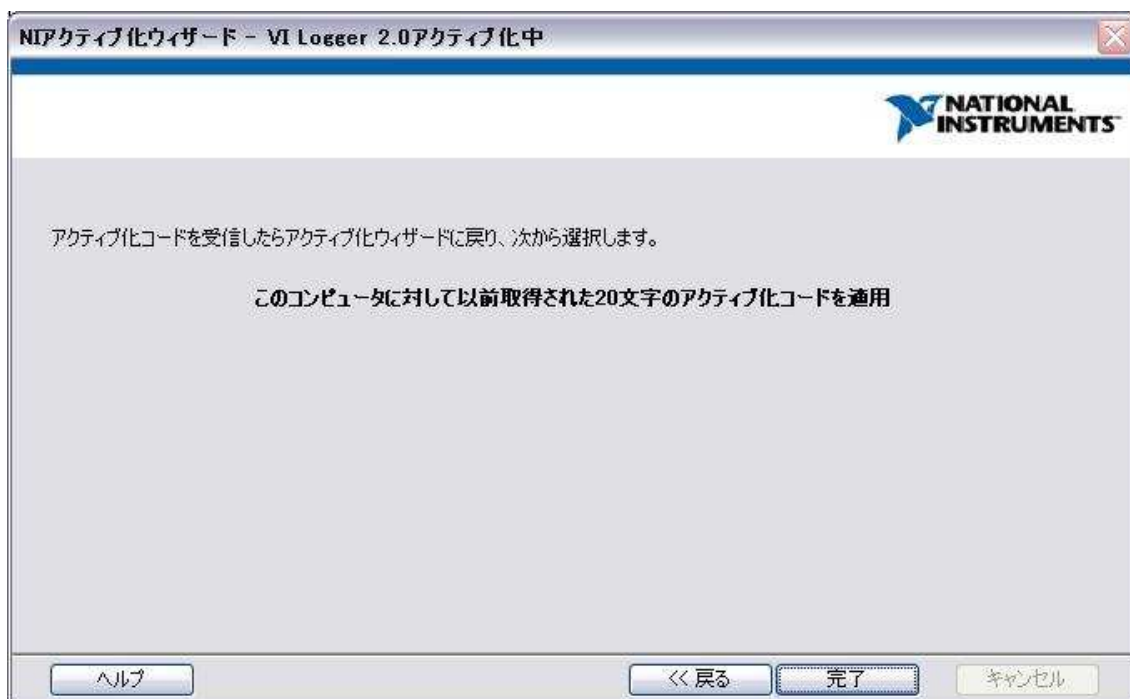

9. アクティブ化コードが届きましたら、再度ステップ1-2を行い、アクティブ化方法の選択画面を表示させます。「このコンピュータに対して以前取得された 20 文字のアクティブ化コードを適用」を選択し、「次へ」をクリックします。

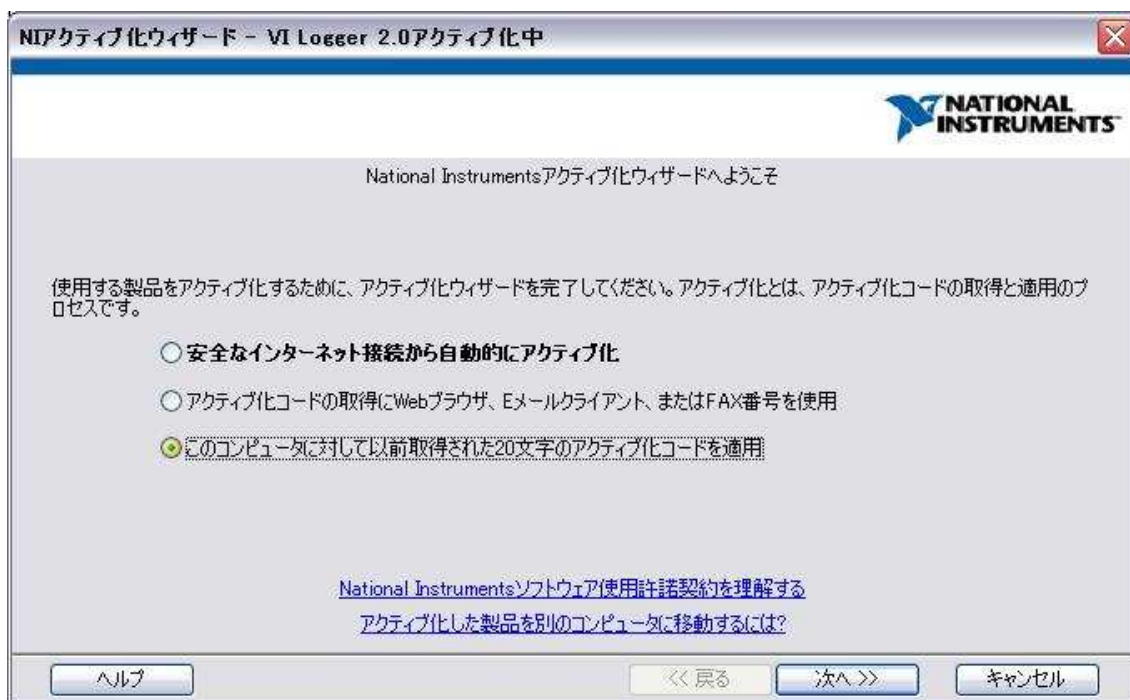

10. アクティブ化コードを入力します。以上で FAX でのアクティブ化は終了です。

